

MobileGO^{Plus} AC - Filtro carrellato

Macchina silenziosa e compatta grazie alla robusta struttura in acciaio zincato e verniciato anti-corrosione, su 4 ruote di cui 2 con freno.

Filtrazione a 2 stadi: **prefiltro in poliestere e filtro a carboni attivi** (15 kg).

Allarme sonoro di segnalazione filtro saturo.

Accessoriabile con prefiltro metallico o stadio filtrante paintstop in funzione dell'utilizzo specifico.

Completo di elettroventilatore integrato (1,1kW 220V 1f) e di braccio autoportante, rotante a 360°, con cappa aspirante metallica e serrandina di regolazione della portata d'aria.

Il filtro carrellato MobileGo^{Plus} è disponibile in due versioni:

- MobileGo AC^{Plus}/2: completo di braccio aspirante KUA Ø 160 / r=2m
- MobileGo AC^{Plus}/3: completo di braccio aspirante KUA Ø 160 / r=3m



Descrizione

Filtro carrellato a carboni attivi, progettato per l'aspirazione di esalazioni maleodoranti prodotte da lavorazioni industriali tipiche del settore metalmeccanico, chimico e manifatturiero. Indicato per tutte quelle realtà in cui diventa imprescindibile l'esigenza di abbattere gli inquinanti emessi da solventi, colle e vernici.

Dimensioni e proprietà		Filtro principale	
Materiale:	Acciaio elettrozincato (secondo DIN EN 10152)	• Materiale	• Carboni attivi 15 Kg
• Grado dell'acciaio	• DC01+ZE	• Lavabile	• No
• Grado di acciaio n.	• 1.0330	Performance	
Peso netto – braccio escluso	110 kg	Ventilatore	Radiale
Colore	Giallo RAL 1004 Grigio RAL 7011	Portata (braccio incluso)	max. 1100 m ³ /h
Cavo di rete		Velocità ventilatore	2800 rpm
• Modello	• 3G1.5	Rumorosità	67 dB(A)
• Lunghezza	• 6 m	Dati elettrici	
Braccio di aspirazione		Consumo energetico	1,1 kW (1.5 HP)
Modello	KUA	Voltaggio	230V/1f/50Hz (215)
Materiale	Tubo metallico	Struttura del motore	IEC
Diametro	Ø160 mm	Efficienza energetica	n.a. per motori monofase
Diametro cappa	Ø300 mm	Classe di isolamento	F
Lunghezza:		Condizioni ambientali	
• KUA-2	• 2 m	Temperature di lavorazione:	• 5°C (41°F)
• KUA-3	• 3 m	• min.	• 20°C (68°F)
Filtri		• nom.	• 70°C (158°F)
Prefiltro	• Poliestere	• max.	
• Materiale	• 1 m ²	Umidità relativa massima	90%
• Superficie filtrante	• ISO Coarse 70% secondo le norme ISO 16890 G4	Per utilizzo all'esterno	No
• Classificazione	• No	Condizioni di conservazione	• 5-45°C • Umidità relativa massima 80%
• Lavabile			


Dimensioni specifiche

	MobileGo AC ^{Plus} 2	MobileGo AC ^{Plus} 3
Dimensioni corpo	725x730x1100 mm	725x730x1100 mm
Peso corpo	110 kg	110 kg
Lunghezza braccio	2 m	3 m
Peso braccio	12 kg	16 kg


Informazioni per l'ordine

Codice Articolo	-
-----------------	---

Dettagli

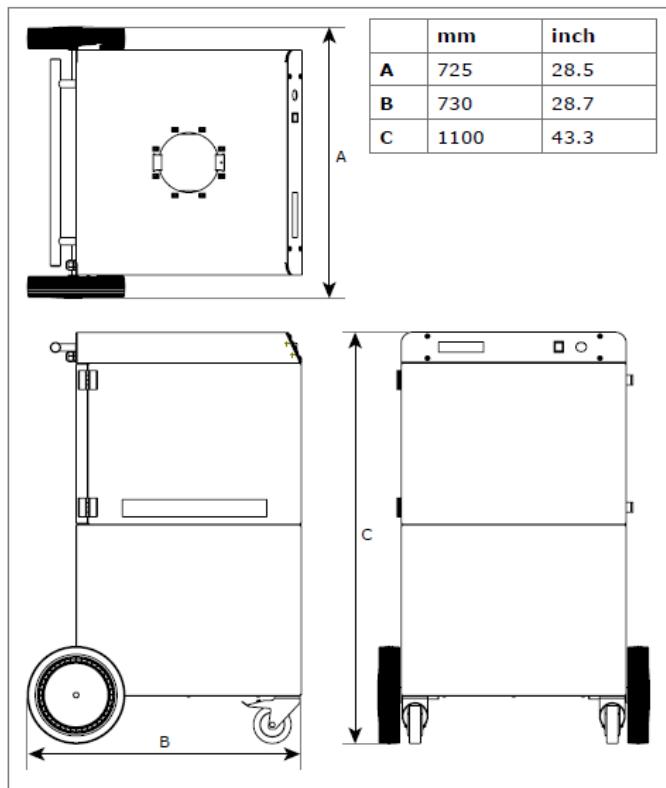

Dimensioni

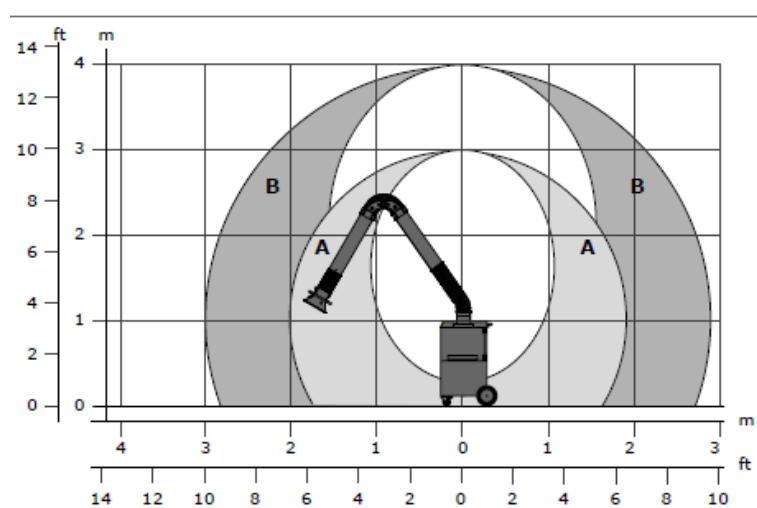

Raggio d'azione

Certificazioni

