

## MonoGO - Filtro fisso

Macchina silenziosa, compatta, dalla robusta struttura in acciaio zincato verniciato anticorrosione.

Di serie fornito completo di elettroventilatore 1,1kW 220V 1f, quadretto elettrico di accensione/spengimento e di braccio autoportante rotante mod. EA accessorio di cappa metallica e serranda di regolazione.

Filtrazione a 3 stadi: prefiltro in maglia metallica, prefiltro in poliestere e filtro assoluto HEPA H12 (15m<sup>2</sup>) con piastra ferma scintilla a monte dell'apparato filtrante.

Progettato per postazioni di lavoro fisse, il MonoGo viene montato a parete tramite staffe incluse nella fornitura.



### Applicazioni

Filtro fisso con corpo metallico altamente qualificato per:

- Aspirazione fumi di saldatura prodotti da operazioni saltuarie (consumo di 1 bobina di filo da saldatura al mese / 7,5 kg di elettrodi al mese / Saldatura TIG)
- Saldatura MIG-MAG/GMAW, saldatura TIG,FCAW.
- Molatura, smerigliatura e levigatura

### Dimensioni e proprietà

Materiale:	Acciaio elettrozincato (secondo DIN EN 10152)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado dell'acciaio</li> <li>• Grado di acciaio n.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DC01+ZE</li> <li>• 1. 0330</li> </ul>
Peso netto – braccio escluso	85,5 kg
Colore	Giallo RAL 1004 Grigio RAL 7011
<b>Braccio di aspirazione</b>	
Modello	EA
Materiale	Tubo flessibile in poliestere
Diametro	ø160 mm
Diametro cappa	ø300 mm
Lunghezza:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EA-2</li> <li>• EA-3</li> <li>• EA-4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m</li> <li>• 3 m</li> <li>• 4 m</li> </ul>
Peso:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EA-2</li> <li>• EA-3</li> <li>• EA-4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 kg</li> <li>• 13 kg</li> <li>• 15 kg</li> </ul>

<b>Filtri</b>	
Prefiltro	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale</li> <li>• Superficie filtrante</li> <li>• Efficienza</li> <li>• Lavabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliestere</li> <li>• 1 m<sup>2</sup></li> <li>• G2 secondo EN 779</li> <li>• No</li> </ul>



### Filtro principale

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale</li> <li>• Superficie filtrante</li> <li>• Classe di efficienza</li> <li>• Lavabile</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibra di vetro 15 m<sup>2</sup></li> <li>• HEPA 12 secondo EN 1822:2009</li> <li>• No</li> </ul> |
|---|---|

<b>Performance</b>	
Ventilatore	Radiale
Portata (braccio incluso)	max. 850 m <sup>3</sup> /h
Velocità ventilatore	2800 rpm
Rumorosità	67 dB(A)
<b>Dati elettrici</b>	
Consumo energetico	1,1 kW (1.5 HP)
Voltaggio	• 230V/1f/50Hz (215)
Struttura del motore	IEC
Efficienza energetica	n.a. per motori monofase
<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperature di lavorazione:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• nom.</li> <li>• max.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5°C (41°F)</li> <li>• 20°C (68°F)</li> <li>• 70°C (158°F)</li> </ul>
Umidità relativa massima	90%
Per utilizzo all'esterno	No
Condizioni di conservazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-45°C</li> <li>• Umidità relativa massima 80%</li> </ul>

Dimensioni specifiche			
	MonoGo 2m	MonoGo 3m	MonoGo 4m
Dimensioni corpo	600 x746x971	600 x746x971	600 x746x971
Peso corpo			
Lunghezza braccio	2 m	3 m	4 m
Peso braccio	11 kg	12 kg	15 kg
Informazioni per l'ordine			
Codice Articolo	0000-111455	0000-11147	0000-111488
Dati per la spedizione			
Peso lordo			
Dimensioni imballo (mm)			

### Dettagli

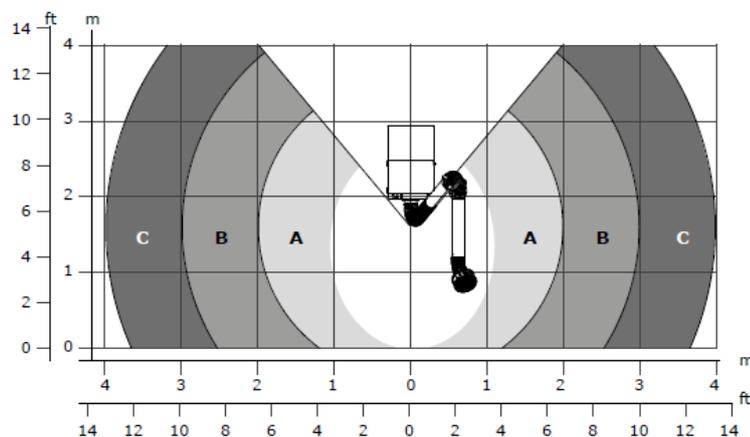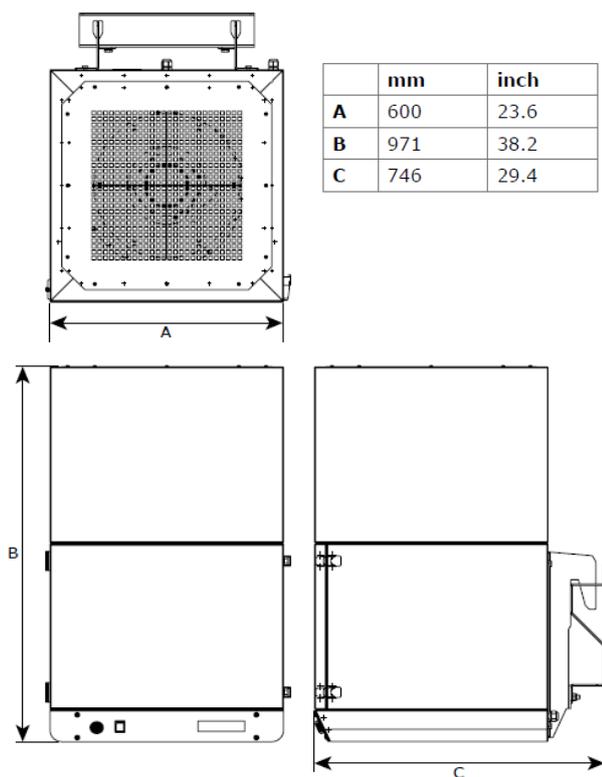

<b>A</b>	EA-2
<b>B</b>	EA-3
<b>C</b>	EA-4

Dimensioni

Raggio d'azione

### Certificazioni

