

Il braccio snodato con terminale telescopico UK PLYMOTH è ideale per coprire ampie aree di lavoro.

Si compone di due parti orizzontali, entrambe pivotanti su cuscinetti a sfera, con frizioni regolabili e staffa pivotante di fissaggio a parete. Nella parte verticale telescopica è presente una cappetta articolata completa di maniglia a 360° e di rete di protezione.

Disponibile con raggio d'azione fino a 8m e tubo  $\varnothing$  160 mm.

- Facile e leggera da posizionare
- Unica nel suo genere per la totale assenza di molle e frizioni tarabili con apposito grano.
- Disponibile in 4 lunghezze
- Soluzione polifunzionale (braccio di aspirazione e braccio di servizio con portata 50 Kg)


**Descrizione**

La bandiera snodata con braccio telescopico UK è la soluzione ideale per

- Saldatura MIG-MAG/GMAW
- Saldatura TIG
- Saldatura FCAW
- Saldatura stick/MMAW
- Lavori in piano (saldatura di cancellate, travi reticolate, pali, tralicci ecc).

**Dimensioni e proprietà**

Diametro	
• Tubo	• $\varnothing$ 160 mm
• Flessibile	• $\varnothing$ 160 mm
• Cappa	• $\varnothing$ 300 mm
Materiale	
• Flessibili	• PVC ignifugo, rinforzato con filo d'acciaio per molle
Colore	
	• Nero

**Performance**


Portata consigliata	800-1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Condizioni ambientali</b>	
Temperature di lavorazione:	
• min.	• 5°C
• nom.	• 20°C
• max.	• 70°C
Umidità relativa massima	90%
Per utilizzo all'esterno	No
Condizioni di conservazione	• 5-45°C • umidità relativa massima 90%

**Tipologie di fornitura**


- versione H: per montaggio a parete - staffa inclusa

**Opzioni ed accessori**

SK-100	Interruttore manuale on/off per cappa
SK-20/24	Interruttore manuale on/off, incl. Luce di lavoro
LongHood	Cappa lunga
SLE-30	Prolunga con ugello

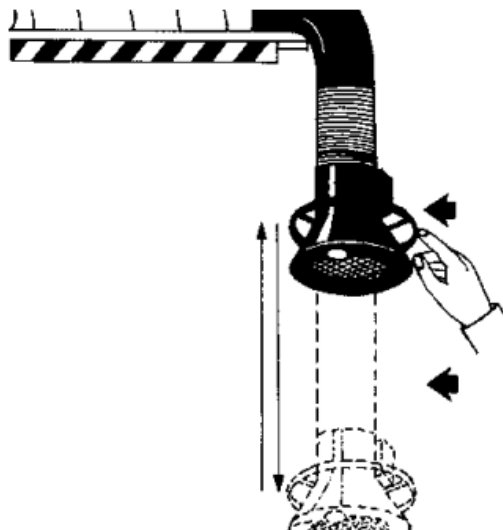


Dimensioni specifiche (mm)

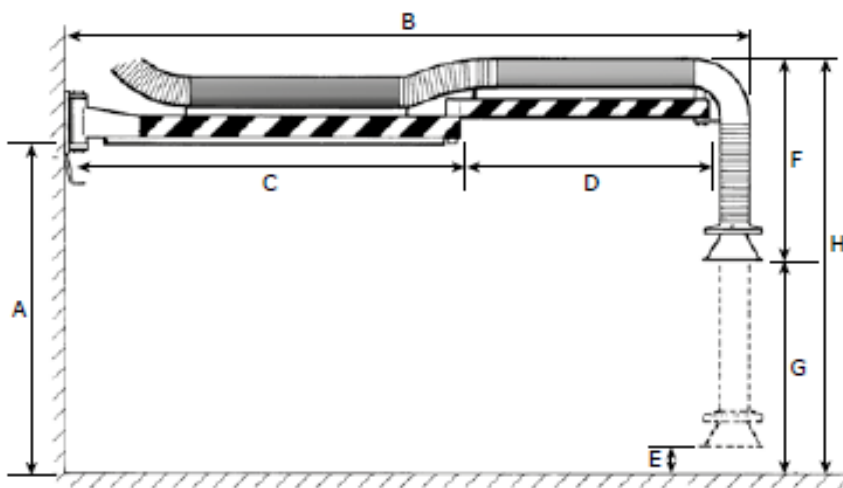

	UK-3.0/160	UK-4.5/160	UK-6.0/160	UK-8.0/160
A	3200	3200	3150	3150
B	3000	4550	6200	8200
C	1550	2550	3550	4550
D	1200	1750	2400	3400
E	550	550	550	550
F	1400	1400	1400	1400
G	1600	1600	1600	1600
H	3550	3550	3550	3550

Raggio di azione (mm)

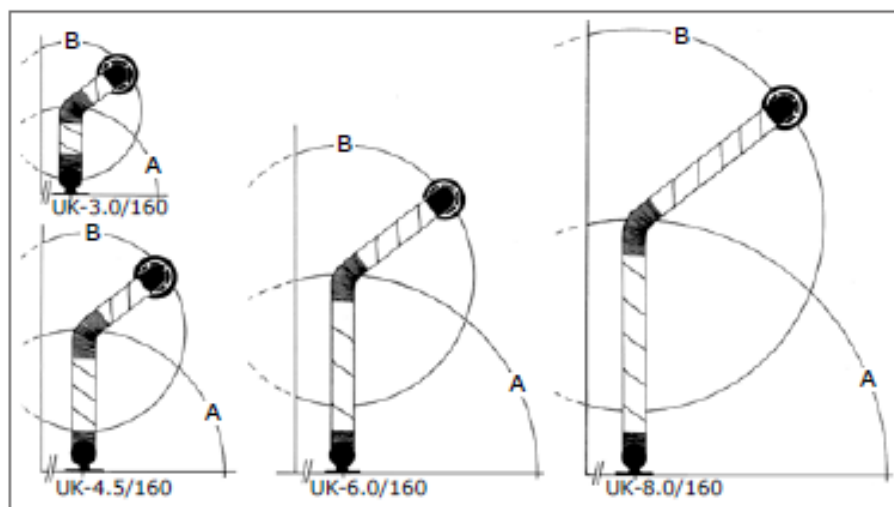

	UK-3.0/160	UK-4.5/160	UK-6.0/160	UK-8.0/160
A	1500	2550	3550	4550
B	1200	1750	2400	3400
<b>Peso (netto)</b>				
	41 Kg	48 Kg	73 Kg	94 Kg
<b>Informazioni per l'ordine</b>				
Cod. Art.	2010-1011	2020-1011	2030-1011	2040-1011
<b>Dati per la spedizione</b>				
Peso lordo	49	61	90	118
Dimensioni imballo (mm)			362x40x74H	460x35x20H