

ULTRAFLEX LC– Braccio di aspirazione

Braccio di aspirazione ultra-flessibile mod. ULTRAFLEX LC ideale per l'aspirazione alla fonte di fumi di saldatura in ambienti di lavoro con soffitti particolarmente bassi, con presenza di ostacoli.

Il braccio aspirante ULTRAFLEX è dotato di cappa con un'innovativa tecnologia *RotaHood*. Integrata nella cappa è presente una serranda che può essere aperta completamente o parzialmente per regolare la portata d'aria.

Braccio robusto con strutta in propilene, la cui prima parte ruota orizzontalmente, parallela a terra.

Il braccio ULTRAFLEX LC è disponibile in un'unica configurazione:
- tipo **H**: per montaggio a parete - staffa inclusa



Applicazioni

Il braccio ULTRAFLEX LC è specifico per l'aspirazione dei fumi di:

- Saldatura MIG-MAG/GMAW
- Saldatura TIG
- Saldatura FCAW
- Saldatura stick/MMAW)

Non utilizzare in presenza di atmosfere esplosive, fiamme o sostanze acide

Dimensioni e proprietà

Lunghezza	4 m
Diametro	Ø 203 mm
Materiale:	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo e cappa • Flessibili • Parte posteriore cappa • Maniglia, griglia e bordo
Colore:	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo e cappa • Flessibili
	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene copolimero con stabilizzatore UV • PVC in fibra in vetro rinforzato con molle metalliche • ABS • Nylon e fibra in vetro rinforzato
	<ul style="list-style-type: none"> • Giallo RAL 1028 • Griglio RAL 7024

Performance

Portata consigliata	Max. 1600 m ³ /h
---------------------	-----------------------------

Condizioni ambientali

Temp. di lavorazione:	<ul style="list-style-type: none"> • min. • nom. • max.
	<ul style="list-style-type: none"> • 5°C • 20°C • 45°C
Umidità relativa massima	80%
Per utilizzo all'esterno	No
Condizioni di conservazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5-45°C • umidità relativa massima 80%

Opzioni e accessori

WL	Luce LED da lavoro
WL + AST	Luce LED da lavoro + on/off automatico

Combinazioni di prodotti

TNB	Staffa di montaggio
TNB + FAN-28	Staffa + ventilatore
TNB + FAN-42	Staffa + ventilatore


Scopo della fornitura

- Versione **H**: braccio con tubazione flessibile - staffa


Opzioni ed accessori

WL	Luce di lavoro
WL+AST	Start/stop automatico, incl. Luce di lavoro

Dimensioni specifiche	
	ULTRAFLEX LC-4
Lunghezza	4 m
Peso (netto)	17 Kg
Informazioni per l'ordine	
Cod. Art.	7925-230090
Dati per la spedizione	
Peso lordo	23 Kg
Dimensioni imballo	
Dettagli	

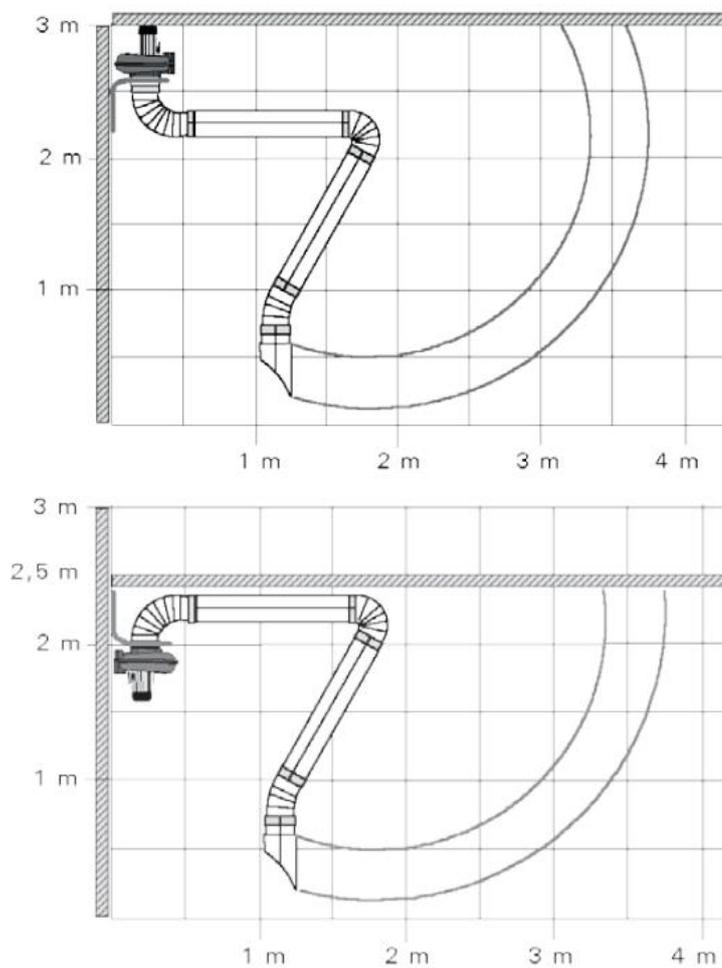

Raggio d'azione

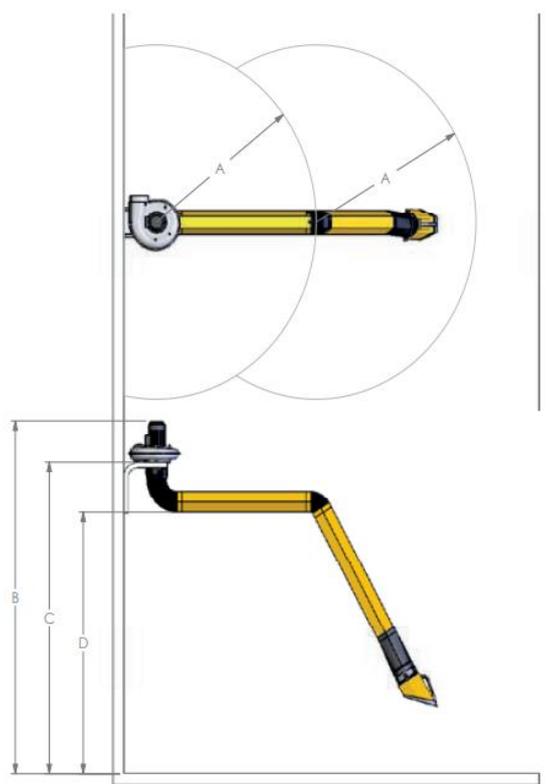

	mm	inch
A	R=2000	R=79
B	3000	118
C	2640	104
D	2260	89

Dimensioni per il montaggio