

EA – Braccio di aspirazione

Braccio di aspirazione con tubo **flessibile in poliestere spalmato di PVC** colore grigio per la captazione alla fonte di fumi di saldatura, polveri e particelle.

Il braccio aspirante EA è dotato di un **meccanismo di supporto bilanciato a molla** e permette una rotazione a 360°. Grazie al meccanismo di sostegno bilanciato a molla e al cardine su cuscinetti a sfera, risulta leggero e maneggevole. Il **tecnigrafo interno** in acciaio zincato è di facile manutenzione e non richiede la sostituzione di parti a usura.

La cappa è dotata di una **rete di sicurezza** e una **serranda di chiusura**.

Il braccio EA è disponibile in tre versioni:

- tipo **H**: per montaggio a parete - staffa inclusa
- tipo **S**: per montaggio a banco o su filtro carrellato
- tipo **ATEX**: per l'uso in zone con presenza accidentale di atmosfera esplosiva Zona 21; certificato EX II 2G 2D



Dimensioni e proprietà	
Diametro	• Tubo • Cappa
	• Ø 160 mm • Ø 300 mm
Materiale	PVC ignifugo, rinforzato con filo d'acciaio
Colore	Nero
Performance	
Portata consigliata	800-1200 m³/h
Condizioni ambientali	
Temperature di lavorazione:	• min. • nom. • max.
	• 5°C • 20°C • 70°C
Umidità relativa massima	90%
Per utilizzo all'esterno	No
Condizioni di conservazione	• 5-45°C • umidità relativa massima 90%
Opzioni e accessori	
S-100	Interruttore on/off manuale per montaggio sulla cappa
LL-5.5/24-160	Interruttore on/off manuale per montaggio sulla cappa, luce LED inclusa
Combinazioni di prodotti	
EA-2/H EA-3/H EA-4/H	
FUA-1800	Elettroventilatore
FM-15 FM-25 FM-35 FM-45	Bandiera di estensione raggio
ERC	Binario
PA-110/160 PA-220/160	Piantana
SLE-30	Tubo di prolunga


EA-2/S | EA-3/S | EA-4/S

MobilePro

Scopo della fornitura

- Versione **H**: braccio con tubazione flessibile - staffa
- Versione **S**: braccio con tubazione flessibile
- Versione **ATEX**: braccio certificato - staffa

Possibilità di montaggio

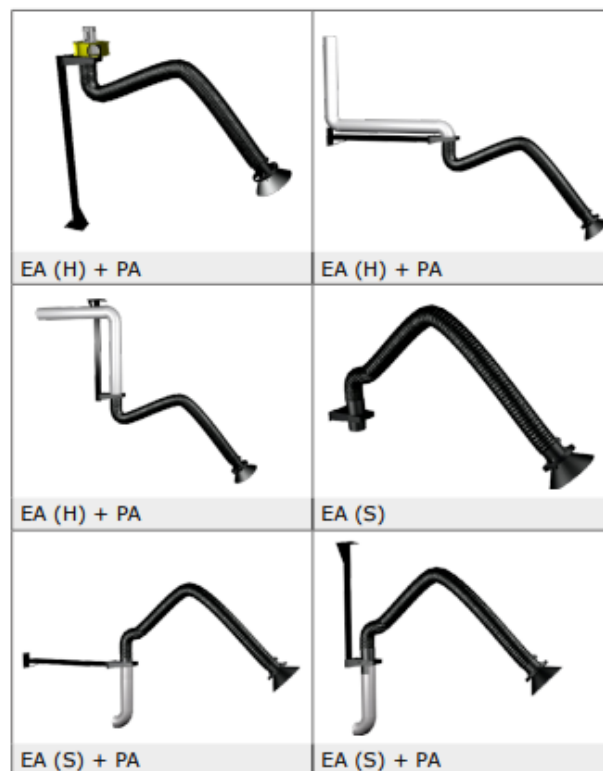

Dimensioni specifiche

	EA 2 H	EA 2 S	EA 3 H	EA 3 S	EA 4 H	EA 4 S
Lunghezza	2 m	2 m	3 m	3 m	4 m	4 m
Peso (netto)	17,5 kg	14,5 kg	21 kg	16,5 kg	23 kg	20 kg

Informazioni per l'ordine

Cod. Art.	1400-1011	1430-1011	1165-1011	1155-1011	1410-1011	1440-1011
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dati per la spedizione

Peso lordo	18,5 kg	15 kg	22 kg	17,5 kg	24 kg	21 kg
Dimensioni imballo (mm)	1200x300x400		2100x300x500		2270x300x500	

Dettagli

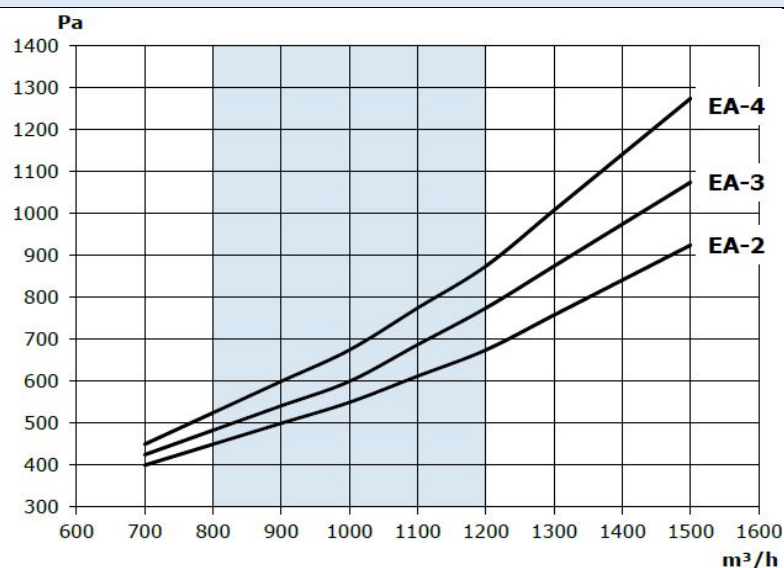


Grafico delle perdite di carico



Meccanismo interno di supporto



Tubo robusto, resistente alla fiamma



Cappetta removibile