

CAPPA DA BANCO




Le cappe da banco sono adatte per l'aspirazione di esalazioni, gas, fumi emessi da apparecchiature posizionate sotto cappa.

Disponibili in due diverse versioni: fessurata nella parte inferiore, per aumentare la velocità di cattura, o aperta, particolarmente utilizzata in cappe di dimensioni ridotte.

La versione standard è realizzata in polipropilene bianco, su richiesta può essere eseguita anche in PVC color grigio.

- Inattaccabile dagli agenti corrosivi
- In due versioni, fessurata o aperta, da scegliere in base alle dimensioni
- Realizzabile anche su misura
- Sportelli in PVC trasparente, a richiesta

Dati tecnici

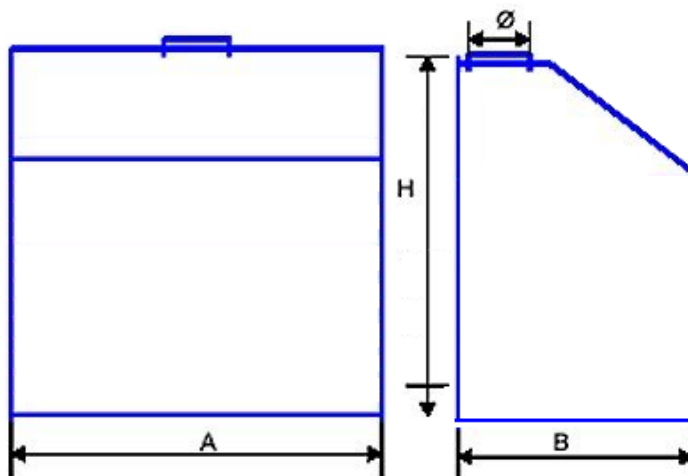

Modello	Dimensioni	Materiale	Versione	Attacco superiore
AIR-BF/12	mm 1200 x 600 x 1100 H	PP / PVC	FESSURATA	Ø 200 mm
AIR-BF/18	mm 1800 x 600 x 1100 H	PP / PVC	FESSURATA	Ø 250 mm
AIR-BA/12	mm 1200 x 600 x 1100 H	PP / PVC	APERTA	Ø 250 mm
AIR-BA/18	mm 1800 x 600 x 1100 H	PP / PVC	APERTA	Ø 250 mm