

AIR-TABLE TOP - Cappa da banco

Cappa da banco adatta per il contenimento in zona sicura di esalazioni tossiche, fumi maleodoranti e gas emessi durante lavorazioni con sostanze chimiche.

La cappa AIR-TABLE TOP ha una struttura portante in **acciaio** verniciato con **polveri epossidiche**.

Parte frontale composta da telaio in acciaio con saliscendi verticale realizzato in vetro di sicurezza con apertura/chiusura manuale. Vetro frontale con doppia lastra a scorrimento orizzontale, dotato di un sistema di contrappesi con protezione anti caduta.

- Soluzione completa e personalizzabile
- **Pareti laterali in vetro di sicurezza VSG**
- Struttura interna e camera di aspirazione in PVC espanso, spessore 20 mm
- La camera di aspirazione è dotata di apposito deflettore per garantire una portata d'aria uniforme e costante
- Parte superiore della cappa dotata di un sistema di sicurezza che in caso di esplosione devia lo scoppio verso l'alto
- Illuminazione integrata nella parete superiore composta da lampada a scarica a doppio bagliore



Particolari



Piano di lavoro in miscela di resine fenoliche
(solo se presente il telaio di supporto)




Telaio di supporto accessorio con possibilità di aggiunta armadio aspirato



Telaio per saliscendi in alluminio con singolo pannello di vetro temperato

Accessori/Personalizzazioni


- Piano di lavoro in ceramica/polipropilene
- Telaio di supporto completo di n.2 prese elettriche
- Lavello di contenimento liquidi con rubinetti acqua
- Pareti laterali in PVC espanso
- Telaio saliscendi in fibra di legno MDF
- Utenze (acqua, aria compressa, gas ecc.) fino a 4
- Rack per fissaggio attrezzature
- Lampada EX a prova di esplosione
- Valvole di servizio (rubinetti gas, aria compressa...)
- Sistema di controllo Q-Flow Compact
- Armadio aspirato sotto cappa in laminato o PP con piano d'appoggio in PVC

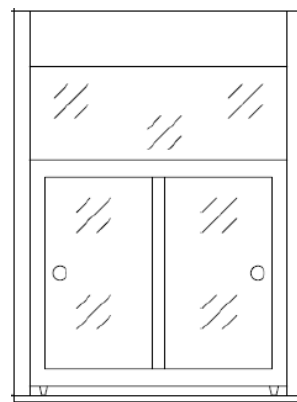

AIRUM SRL . VIA MAESTRI DEL LAVORO 18. 40138 BOLOGNA . P.IVA 02371101201
TEL. 051/60.25.072 . FAX 051/53.47.78 . E.MAIL INFO@AIRUM.COM

Copyright © AIRUM S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di AIRUM S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo. Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, AIRUM S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.

SCHEDA TECNICA_AIR-TABLE TOP_20250611

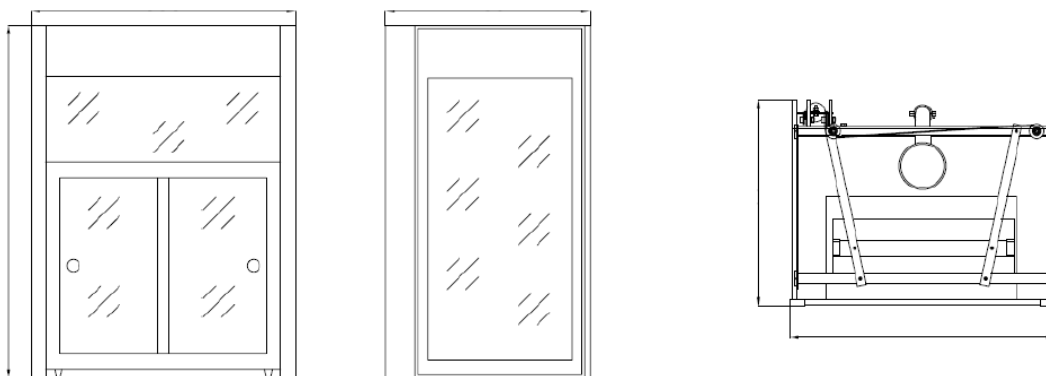

Modello	Larghezza (S)	Profondità (G)	Altezza apertura/chiusura saliscendi (H)	Portata d'aria consigliata*	Attacco
AIR-TABLE TOP-900	890 mm	740 mm	1200/1300 mm	810 m ³ /h	Ø160 mm
AIR-TABLE TOP-1200	1190 mm	740 mm	1200/1300 mm	1.080 m ³ /h	Ø160 mm
AIR-TABLE TOP-1500	1490 mm	740 mm	1200/1300 mm	1.350 m ³ /h	Ø160 mm

*Portata ottimale con lo sportello frontale aperto 500 mm

Alcune nostre applicazioni



AIRUM SRL . VIA MAESTRI DEL LAVORO 18. 40138 BOLOGNA . P.IVA 02371101201
TEL. 051/60.25.072 . FAX 051/53.47.78 . E.MAIL INFO@AIRUM.COM

Copyright © AIRUM S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di AIRUM S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo. Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, AIRUM S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.

SCHEDA TECNICA_AIR-TABLE TOP_20250611