

ARROTOLATORE

Airum

PER TENDE



Arrotolatori per sostenere le tende utilizzate per la separazione dei box di lavoro e per farle sparire completamente quando i pezzi in lavorazione devono accedere ai vari box.


In fase di uscita/accesso pezzi, infatti, il cavo d'acciaio su cui corrono le tende si ritrae automaticamente sulla bobina dell'arrotolatore mentre le tende si raccolgono su un braccio laterale (pivottante 180°), lasciando totalmente libera la zona di transito materiali.

Costituiti in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche, mentre i particolari della struttura di supporto sono in acciaio zincato.

Il cavo è in acciaio inox AISI 316 con diametro 3mm e lunghezza 8m (carico max. 5 kg) oppure 11m (carico max. 9 kg) .

- Cavo autoretraente
- Pivottante 180°
- Rapida delimitazione della zona di lavoro

Dati tecnici

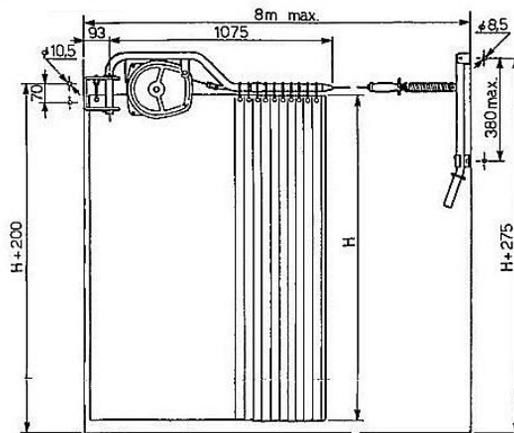

Impiego




1) Raccogliere le tende



2) Sganciare tirante e maniglia



3) Accompagnare il cavo con l'impugnatura

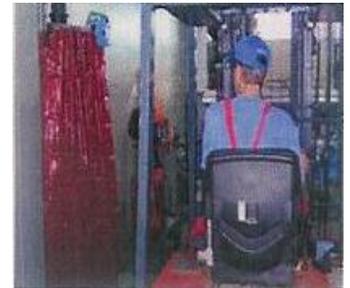

4) Ruotare l'arrotolatore di c.ca 90° per liberare il passaggio

Scheda tecnica_ARROTOLATORE_20130624

AIRUM S.r.l. - 40138 BOLOGNA - ITALY - Via Maestri del Lavoro 18 - Tel: +39 051.6025072 - E-mail: info@airum.com - www.airum.com

Copyright © AIRUM S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di AIRUM S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo. Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, AIRUM S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.