

DUSTOMAT 16M - Aspiratore carrellato per polveri

Soluzione compatta per l'aspirazione delle polveri derivate da macchinari con attacchi di diametro ridotto (125mm) oppure per l'aspirazione localizzata tramite braccio autoportante/accessori di pulizia specifici (a richiesta).

La polvere aspirata viene raccolta in un contenitore posto nella parte inferiore del gruppo filtro, con sacco in polietilene facile da staccare per lo smaltimento.

La cartuccia filtrante viene pulita a macchina chiusa – come prescrivono le norme di sicurezza – attraverso aria compressa su sistema con vite senza fine scorrevole in altezza e rotante manualmente.



- Compatto e maneggevole
- **Specifico per polveri fini** – cartuccia autopulente
- Struttura ribaltabile per facilitare le operazioni di manutenzione
- Capiente contenitore di raccolta polveri, solidale alla struttura
- Forte depressione



APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Spazzolatura e lucidatura
- Taglio e fresatura
- Travaso e pesatura prodotti
- Taglio legno
- Lucidatura



VERSIONI DISPONIBILI

1f

Pulizia pneumatica delle cartucce

Cartuccia antistatica standard

3f

Pulizia cartucce ad aria compressa

Cartuccia antistatica rivestita in PTFE

Cartuccia antistatica per olio/acqua



TIPOLOGIA DI POLVERE

- Polvere di marmo e pietre
- Trucioli di legno
- Polvere di grafite
- Polvere di calcestruzzo e cemento
- Trucioli di metallo



SISTEMA DI PULIZIA



DI TIPO PNEUMATICO

Per versioni 1f e 3f

Collegare l'aria compressa all'attacco posto al centro del volantino superiore. Far ruotare manualmente il volantino.



AD ARIA COMPRESSA

Solo per versione 3f

Pulizia tramite impulsi automatici d'aria compressa, che scattano al raggiungimento della pressione differenziale preimpostata



DETTAGLI



Contenitore di raccolta polveri



Ruote pivotanti



Pistoncino per il ribaltamento del fusto




Volante con cui effettuare il ciclo di pulizia



CARATTERISTICHE TECNICHE

DUSTOMAT 16M	
Max portata	1.140 m ³ /h
Ingresso ø	125 mm
Max. depressione	2.000 Pa
Motore	1,3 kW - 230V 1,1 kW - 400V
Filtro principale	Classe M
Sup. filtrante	9.4 m ²
Contenitore	45 litri
Dimensioni (mm)	1.150 x 670 x 1.470H
Peso	110 kg
Rumorosità	73 dB(A)

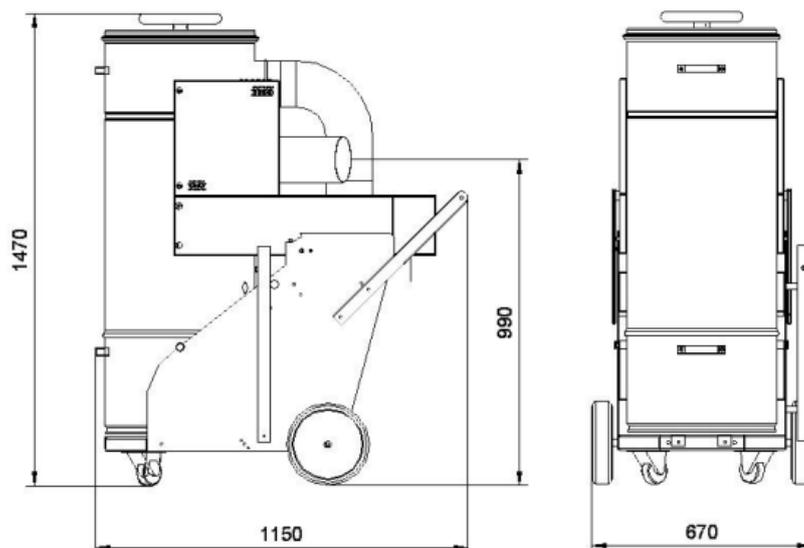

COMPATIBILE CON




Braccio di aspirazione



Kit pulizia pavimenti
(scopa e bocca a fetta di salame)



I NOSTRI CLIENTI

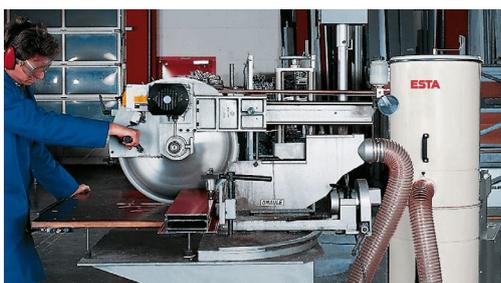

Copyright © Airum
Versione 20201110