

DUSTOMAT 4 H ATEX - Aspiratore carrellato autopulente per polveri fini con filtro HEPA

Soluzione robusta e compatta per l'**aspirazione delle polveri fini** direttamente da macchinari oppure per l'aspirazione localizzata tramite braccio autoportante o specifici accessori di pulizia.

Completo di filtri a cartuccia e sistema automatico di pulizia delle parti filtranti tramite impulsi di aria compressa. La polvere aspirata viene raccolta in un contenitore carrellato posto nella parte inferiore del gruppo filtro.
Completo di certificazione **HEPA** (IFA 1505026) secondo **DIN EN 60335-2-69** e **certificato secondo la normativa ATEX 2014/34/E per zona 1/21 e 2/22**.



- Collegabile direttamente al macchinario da aspirare
- **Specifico per polveri** – sistema di pulizia automatico delle cartucce filtranti
- Carteratura ribaltabile per facilitare le operazioni di manutenzione
- Kit pulizia pavimenti (scopa + bocca a fetta di salame) e braccio di aspirazione alla fonte, disponibili come accessori
- Capiente contenitore carrellato di raccolta polveri



APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Spazzolatura metalli
- Taglio e fresatura marmo e pietre
- Travaso e pesatura prodotti da laboratorio
- Taglio legno
- Saldatura e brasatura
- Lucidatura vetroresina
- Lavorazione materiale plastico e gomma



VERSIONI DISPONIBILI

ESTAeco+



TIPOLOGIA DI POLVERE

- Trucioli metallici
- Polveri metalliche
- Trucioli di plastica
- Polveri di plastica
- Polveri di cotone
- Polveri di carta
- Fumi di saldatura
- Fumi di stagno



SISTEMA DI PULIZIA



Impulsi d'aria compressa



Guarda il video



DETTAGLI






CARATTERISTICHE TECNICHE


DUSTOMAT 4-10H ATEX

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Max portata | 2.000 m ³ /h |
| Ingresso ø | 160 mm |
| Max. depressione | 2.600 Pa |
| Motore | 2,2 kW - 400V |
| Cartucce filtranti | 2 pz |
| Filtro principale | Classe M |
| Sup. filtrante M | 10 m ² |
| Filtro assoluto | HEPA (IFA 1505026) |
| Sup. filtrante H | 12,8 m ² |
| Contenitore | 90 litri* |
| Dimensioni (mm) | 1.460 x 935 x 1.440H |
| Peso | 230 kg |
| Rumorosità | 68 dB(A) |

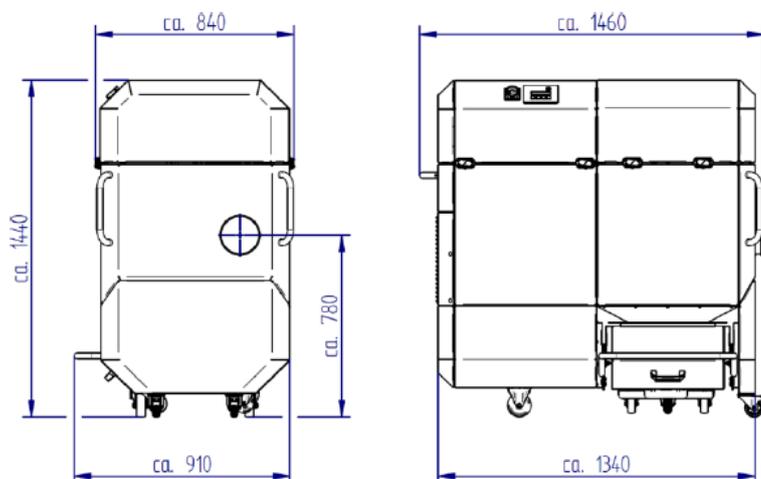

DUSTOMAT 4-24H ATEX

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Max portata | 3.300 m ³ /h |
| Ingresso ø | 200 mm |
| Max. depressione | 3.600 Pa |
| Motore | 4,0 kW - 400V |
| Cartucce filtranti | 2 pz |
| Filtro principale | Classe M |
| Sup. filtrante M | 24 m ² |
| Filtro assoluto | HEPA (IFA 1505026) |
| Sup. filtrante H | 12,8 m ² |
| Contenitore | 90 litri* |
| Dimensioni (mm) | 1.660 x 935 x 1.640H |
| Peso | 280 kg |
| Rumorosità | 72 dB(A) |

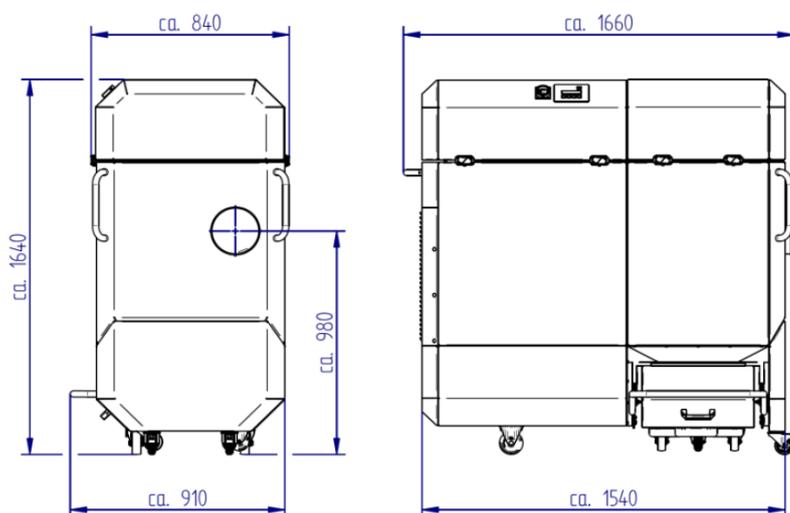

*Capienza 42 litri se accessorio di cartone per lo smaltimento della polvere



COMPATIBILE CON



Preseparatore per polveri e trucioli

Braccio di aspirazione

Prefiltro fermascintille

Copyright © Airum
Versione 20201112