

La serie **DUSTOMAT ACTIVE** comprende due filtri carrellati compatti per la filtrazione di odori ed esalazioni generati durante i processi produttivi. Grazie ai **filtri a carbone attivo** con granuli ad alta capacità di adsorbimento, consente di ridurre efficacemente odori e vapori derivanti, ad esempio, dalla lavorazione di plastiche, prodotti chimici ecc.

Disponibile con portate fino a **2.300 m³/h** e **59 kg di carbone attivo**, il sistema può essere utilizzato sia per aspirazioni singole sia per più punti di captazione, collegato direttamente a bracci aspiranti, cappe o tavoli aspiranti. Il design compatto e mobile permette un impiego flessibile all'interno degli ambienti produttivi.

La costruzione robusta, la facilità di sostituzione dei filtri e la gestione semplificata della manutenzione rendono **DUSTOMAT ACTIVE** una soluzione affidabile e duratura nel tempo.



APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Lavorazione materiale plastico e gomma
- Incollaggio
- Industria chimica
- Industria tessile
- Industria alimentare



TIPOLOGIA DI INQUINANTI

- Esalazioni generate dalla lavorazione della plastica
- Fumi e vapori derivanti da processi chimici
- Esalazioni da solventi, resine e colle
- Odori derivanti dalla lavorazione di gomma,
- Contaminanti aeriformi nell'industria tessile e alimentare



VERSIONI DISPONIBILI




SISTEMA FILTRANTE



Cartucce contenenti granulato di carbone attivo al 100%



DETTAGLI

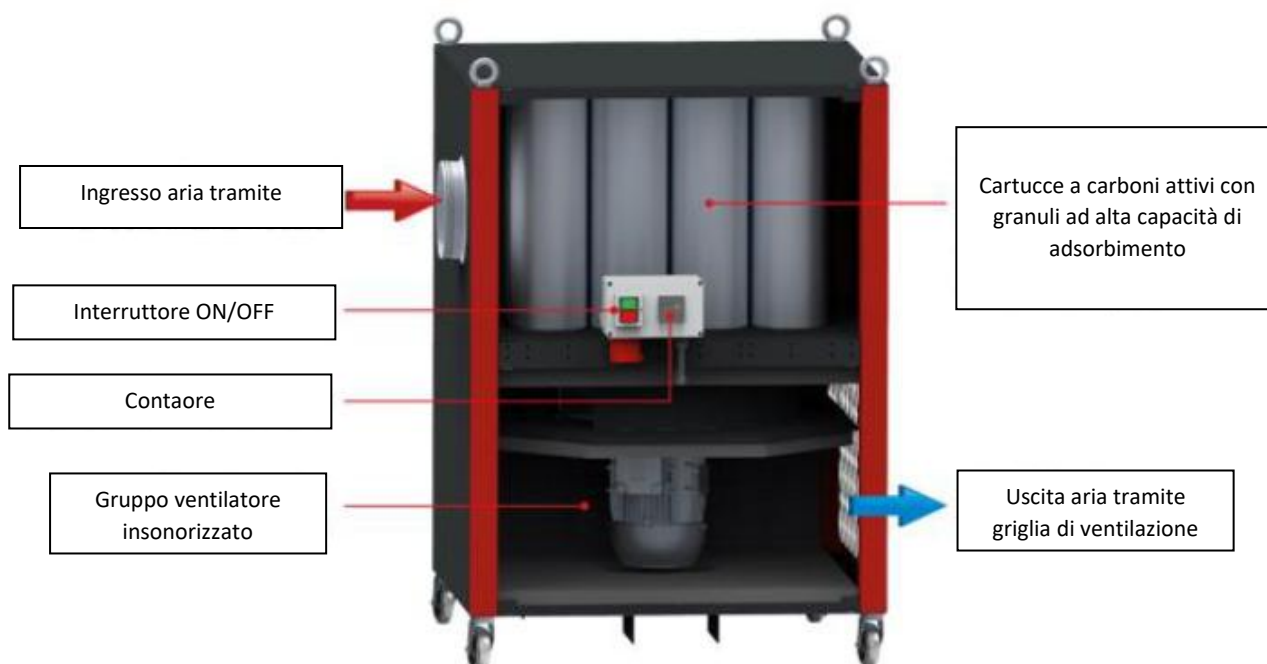



Accessoriabile con braccio di aspirazione



Ruote pivotanti



Cartucce filtranti a carboni attivi



CARATTERISTICHE TECNICHE

	DUSTOMAT ACTIVE 1300	DUSTOMAT ACTIVE 2300
Max portata	1.300 m ³ /h	2.300 m ³ /h
Ingresso ø	160 mm	180 mm
Max. depressione	1.480 Pa	2.580 Pa
Motore	0,51 kW - 230V	2,2 kW - 400V
Cartucce filtranti	6 pz (tot. 22 kg)	16 pz (tot. 59 kg)
Filtro principale	Carboni attivi	Carboni attivi
Dimensioni (mm)	655 x 625 x 1.140H	840 x 900 x 1.140 H
Peso	90 kg	200 kg
Rumorosità	66.2 dB(A)	71.1 dB(A)



Copyright © Airum
Versione 15072026