

BRACCIO DI ASPIRAZIONE BIANCO ϕ 110/160



Braccio di aspirazione mod. HS-SE-BIANCO da utilizzare per l'aspirazione alla fonte in laboratori, centri di ricerca, aziende chimico-farmaceutiche...

Completo di cappa con serranda di regolazione portata d'aria, snodo orizzontale, tecnigrafo e staffa di montaggio a parete verniciati color bianco.

Il tubo flessibile, anch'esso color bianco, è fissato al pantografo tramite cinghie a strappo, in questo modo è facilmente smontabile e pulibile.


Disponibile anche nei modelli standard, inox, antiacido e Atex.

- Tecnigrafo esterno con doppio pistone a gas di mantenimento posizione
- Diversi modelli di cappa in funzione del processo e dell'inquinante
- Tecnigrafo sigillato alle due estremità e tubo facilmente smontabile per massima igiene e pulizia

Dati tecnici

Modello	Diametro	Montaggio	Raggio d'azione	Portata max.
HASSEB-1115	110 mm	A parete	1,5m	800 m ³ /h
HASSEB-1120	110 mm	A parete	2m	800 m ³ /h
HASSEB-1130	110 mm	A parete	3m	800 m ³ /h
HASSEB-1140	110 mm	A parete	4m	800 m ³ /h
HASSEB-1615	160 mm	A parete	1,5m	1200 m ³ /h
HASSEB-1620	160 mm	A parete	2m	1200 m ³ /h
HASSEB-1630	160 mm	A parete	3m	1200 m ³ /h
HASSEB-1640	160 mm	A parete	4m	1200 m ³ /h

Cappe braccio ϕ 110

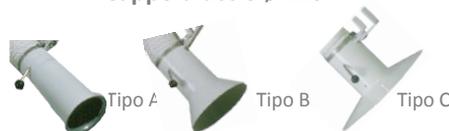

Cappa braccio ϕ 160



Particolari

Pantografo esterno, in acciaio verniciato a polvere, con doppio pistone a gas di mantenimento posizione

Snodo pivotante di 180°, in acciaio verniciato a polvere

Studiato per essere smontabile e pulibile, il tubo flessibile è montato sul pantografo attraverso cinghie a strappo che rendono facile e veloce la manutenzione

