

VENTILATORE CENTRIFUGO PER BASSE PORTATE



Ventilatori centrifughi particolarmente adatti da utilizzare per l'aspirazione di aria pulita o poco polverosa

Ideali per impiego con braccetti aspiranti di piccolo diametro.

Struttura in acciaio verniciato e girante in lamiera d'acciaio zincato, a pale avanti (tipo scirocco), costruita per ottenere medie pressioni con basse portate.


Motore direttamente accoppiato, 2800giri 50Hz 220/380V 3f. A richiesta, disponibile anche motore 220V, 1fase

- Temperatura del fluido fino a +80 °C
- Girante a pale avanti ad alto rendimento - ridotta rumorosità.
- Rotazione RD opp LG da definire in sede d'ordine

Dati tecnici

Modello	Giri	Potenza	Rumorosità
MINI 025	2800	0,25 kW	66,90 dB(A)
MINI 037	2800	0,37 kW	68,40 dB(A)
MINI 055	2800	0,55 kW	70,70 dB(A)
MINI 075	2800	0,75 kW	72,70 dB(A)

Dimensioni

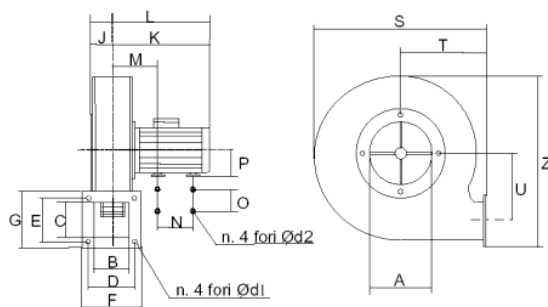

Modello	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	S	T	U	Z	d1	d2
MINI-025	100	60	60	85	85	105	105	33	222	255	72	80	100	63	290	145	116	298	7	7
MINI-037	115	65	64	95	95	120	120	36	243	279	80	90	112	71	339	167	145	365	9	7
MINI-055	120	85	84	110	110	128	128	46	253	299	90	90	112	71	378	185	156	401	9	7
MINI-075	130	85	84	110	110	128	128	46	279	325	95	100	125	80	403	197	171	427	9	10