

## BOCCHETTA IN GOMMA CON FERMO A MOLLA



La bocchetta mod. REC è adatta per essere collegata a qualsiasi tubazione flessibile per l'aspirazione alla fonte dei gas di scarico da moto, auto e furgoni, anche con doppia marmitta di scarico.

La sua forma particolare fa sì che l'aria dell'ambiente venga aspirata assieme ai gas di scarico, allungando la durata della tubazione.

Si differenzia dal mod. REN per un incastro a molla posto al suo interno.

La bocchetta è in gomma resistente ad alte temperature e adattabile alla sagoma della marmitta, predisposta per sonda CO.


Resistente a temperature: fino a 150°C continui.

Disponibile anche con serrandina per la regolazione della portata d'aria (mod. RECD).

- In gomma, resistente ad alte temperature
- Sistema di fissaggio con fermo a molla
- Adattabile alla sagoma della marmitta del veicolo

### Dati tecnici

Modello	A	B	C	D	Peso
REC / RECD-75-115	75 mm	160 mm	140 mm	76 mm	1,1 kg
REC / RECD-100-115	100 mm	160 mm	140 mm	76 mm	1,2 kg
REC / RECD-100-160	100 mm	215 mm	195 mm	102 mm	1,6 kg
REC / RECD-125-160	125 mm	215 mm	195 mm	102 mm	1,75 kg
REC / RECD-150-160	150 mm	215 mm	195 mm	102 mm	1,9 kg

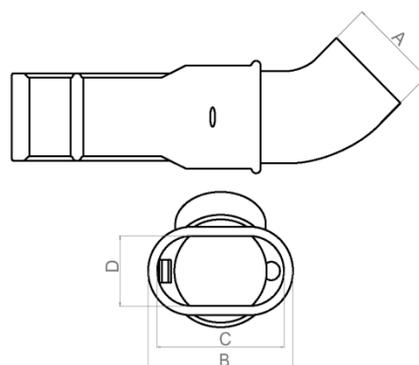

### Accessori



Arrotolatori  
A molla / motorizzati



Tubazione flessibile  
antischiacciamento



Elettroventilatori  
centrifughi



Calate flessibili  
e bandiere

*Per altri accessori contattare i nostri uffici*