

## FILTRO PENSILE PER FUMI SALDATURA



Gruppo filtro da fissare a parete per abbattere i fumi di saldatura in postazioni di lavoro localizzate. Ideale per essere inserito come complemento di impianti esistenti.

Ha robusta struttura in polipropilene antiurto ed è completo di prefiltro metallico ferma scintille ad alta efficienza e cartuccia filtrante in cellulosa di elevata superficie (50m<sup>2</sup>) e lunga durata (speciale trattamento di precoating effettuato in fabbrica).

Un indicatore segnala l'intasarsi progressivo della cartuccia e quando deve essere sostituita.

Da accessoriare con 1 o 2 bracci per l'aspirazione alla fonte ed idoneo ventilatore.




- Ampia superficie filtrante
- Facile manutenzione e installazione
- Indicatore intasamento cartuccia

### Dati tecnici

Modello	SFD
Elementi filtranti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prefiltro in alluminio</li> <li>• Cartuccia in fibre di poliestere e cellulosa, pretrattata</li> </ul>
Superficie elementi filtranti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prefiltro in alluminio 0,5 m<sup>2</sup></li> <li>• Cartuccia 50m<sup>2</sup></li> </ul>
Efficienza	>99%, classe M (NEM EN IEC 60335-2-69)
Peso	30 Kg
Portata max	1700 m <sup>3</sup> /h

### Portata e pressione

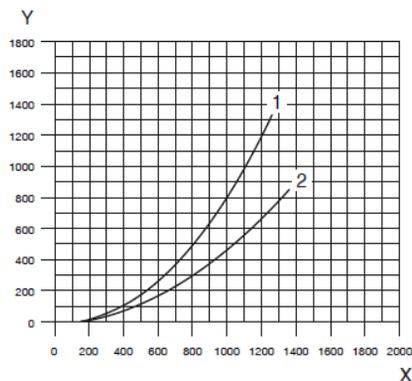


X = Portata (m<sup>3</sup>/h)

Y = Pressione (Pa)

1 = filtro saturo

2 = filtro pulito

### Dimensioni

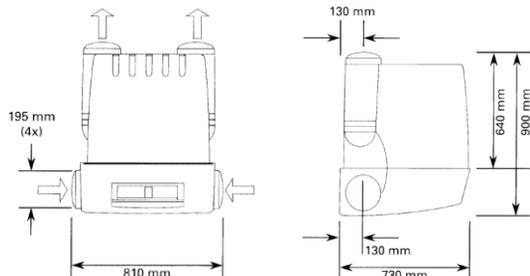

### Esempio di montaggio

