




VISIONAIR BLUE LINE

DUSTFREE
SPECIAL



L'inquinamento indoor influenza negativamente la vita di chiunque, anche di coloro che godono di ottima salute. Il depuratore Visionair BleuLine DustFree nasce proprio per questo scopo, in quanto è in grado di catturare le polveri sia visibili che non, ma anche gas e cattivi odori. A seconda della dimensione della stanza, è possibile scegliere tra Visionair BlueLine 1 oppure Visionair BlueLine 2.

STADI FILTRANTI

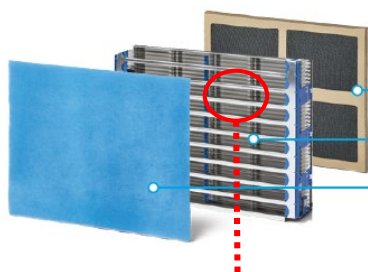

POST-FILTRO A CARBONI ATTIVI AC-2


Assorbe i cattivi odori e i gas sgradevoli

FILTRO ELETTROSTATICO EM

Cattura le particelle di polvere più piccole

PRE-FILTRO

Ferma le particelle più grandi di polvere e altri elementi inquinanti solidi.

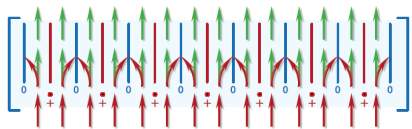

Grazie alla presenza di celle ionizzanti, le micropolveri si caricano elettrostaticamente e vengono intercettate dal filtro principale.

DISPLAY

Telecomando per settaggio velocità ventilatore e accensione/spegnimento



Display

Sensore presenza



Sensore rilevamento polveri

LED

Sensore rilevamento gas

ADATTO PER



- Uffici
- Attività commerciali
- Negozi e grandi magazzini
- Calzolai
- Sale gessi
- Centri reprografici
- Laboratori dentistici
- Edilizia scolastica
- Saloni parrucchieri

CERTIFICATI



	VISIONAIR BLUELINE 1		VISIONAIR BLUELINE 2	
				
CARATTERISTICHE FISICHE				
Dimensioni L x P x H	630 x 620 x 290 mm		630 x 1050 x 290 mm	
Altezza d'incasso	210 mm		210 mm	
Peso	16,5 kg		32,5 kg	
Materiale	ABS			
Cavo alimentazione	3 m (0.6m interni, 2.4m esterni)			
Spina	tedesca			
Kit di montaggio	- A soffitto - A parete - Su piedistallo con ruote		- A soffitto	
Sistema di controllo	Telecomando IR o pulsante su dispositivo			
Sensori	Sensore presenza rilevamento gas (optional) rilevamento polveri (optional)			
Software	Impostazioni personalizzabili dall'utente, funzione Timer inclusa (settaggio velocità ventilatore e accensione/spegnimento)			
PERFORMANCE				
Volume ambiente	Fino a 197 m³		Fino a 394 m³	
Portata d'aria max.	263 m³/h		526 m³/h	
Capacità ventilatore	1.300 m³/h		2.600 m³/h	
Velocità ventilatore	8 Manuali 6 automatiche			
Rumorosità	40-62,5 dB(A)		46 – 68,5 dB(A)	
DATI ELETTRICI				
Alimentazione	230 V/ 1fase /50 Hz			
Consumo (incl. lampada UV-C)	105 W		195 W	
STADI FILTRANTI				
Pre-filtro Filtro principale Post-filtro	n. 1 Prefiltro (usa e getta) n. 1 Filtro elettrostatico EM (pulibile) n. 1 Filtro a carbone attivo AC2 (usa e getta)		n. 2 Prefiltri (usa e getta) n. 1 Filtro elettrostatico EM (pulibile) n. 2 Filtri a carbone attivo AC2 (usa e getta)	
OPTIONAL E ACCESSORI				
Piedistallo	Disponibile in versione alta o bassa		Non disponibile	
Profumatori Freebreeze	 2 pz tra le 6 profumazioni disponibili		4 pz tra le 6 profumazioni disponibili	

2