




## VISIONAIR BLUE LINE

### GASFREE



Il purificatore d'aria VisionAir BlueLine GasFree evita la permanenza nell'aria di odori sgradevoli e penetranti. Il modello GasFree Universal filtra odori ed esalazioni chimiche, come la formaldeide, ed è indicato per catturare inquinanti come funghi e pollini. Il purificatore Gas Free è la soluzione ideale per creare un ambiente sano e confortevole. A seconda della dimensione della stanza, è possibile scegliere tra Visionair BlueLine 1 oppure Visionair BlueLine.

### STADI FILTRANTI

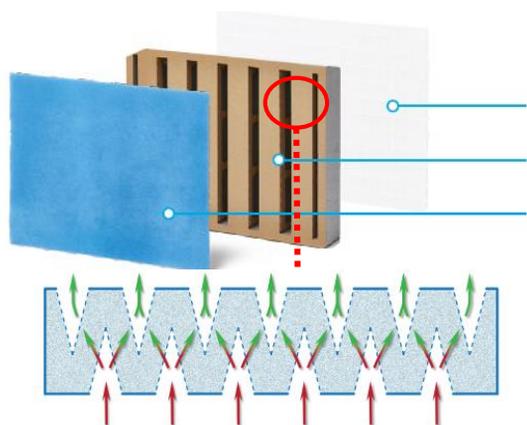

#### FILTRO FINALE HEPA

Ferma le particelle più fini di polvere e altri elementi inquinanti solidi.

#### CM2 FILTRO A CARBONI ATTIVI

Grazie a un contenuto di 6 kg (+/- 10%) di carbone attivo, il purificatore assorbe i cattivi odori e i gas sgradevoli. Questo filtro ha un funzionamento duraturo a lunga durata.

#### PRE-FILTRO BLUE LINE

Ferma le particelle più grandi di polvere e altri elementi inquinanti solidi.

L'esclusivo filtro a V assicura un funzionamento efficace del filtro ed aumenta la superficie di contatto fra aria inquinata e carboni attivi

### DISPLAY

Telecomando per settaggio velocità ventilatore e accensione/spengimento



Display

Sensore presenza



Sensore rilevamento polveri

LED

Sensore rilevamento gas

### CERTIFICATI



## VISIONAIR BLUELINE 1



## VISIONAIR BLUELINE 2



### CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni L x P x H	630 x 620 x 290 mm	630 x 1050 x 290mm
Altezza d'incasso	210 mm	210 mm
Peso	16,5 kg	32,5 kg
Materiale	ABS	
Cavo alimentazione	3 m (0.6m interni, 2.4m esterni)	
Spina	tedesca	
Kit di montaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A soffitto</li> <li>- A parete</li> <li>- Su piedistallo con ruote</li> <li>- Freestanding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A soffitto</li> <li>- A parete</li> </ul>
Sistema di controllo	Telecomando IR o pulsante su dispositivo	
Sensori	Sensore presenza   rilevamento gas (optional)   rilevamento polveri (optional)	
Software	Impostazioni personalizzabili dall'utente, funzione Timer inclusa (settaggio velocità ventilatore e accensione/spegnimento)	

### PERFORMANCE

Volume ambiente	Fino a 130 m <sup>3</sup>	Fino a 261 m <sup>3</sup>
Portata d'aria max.	279 m <sup>3</sup> /h	558 m <sup>3</sup> /h
Capacità ventilatore	1.300 m <sup>3</sup> /h	2.600 m <sup>3</sup> /h
Rumorosità	41-61 dB(A)	47-67 dB(A)

### DATI ELETTRICI

Alimentazione	230 V/ 1fase /50 Hz	
Consumo (incl. lampada UV-C)	90 W	175 W

### STADI FILTRANTI

Pre-filtro	n. 1 Prefiltro (usa e getta)	n. 2 Prefiltri (usa e getta)
Filtro principale	n. 1 Filtro a carbone attivo AC2 (usa e getta)	n. 2 Filtri a carbone attivo AC2 (usa e getta)
Post-filtro	n.1 Filtro finale HEPA	n.1 Filtro finale HEPA (usa e getta)

### OPTIONAL E ACCESSORI

Piedistallo	 <p>Disponibile in versione alta o bassa</p>	Non disponibile
Profumatori Freebreeze	 <p>2 pz tra le 6 profumazioni disponibili</p>	4 pz tra le 6 profumazioni disponibili