






# SMOKEFREE GLOBAL



Il depuratore Visionair BlueLine SmokeFree è progettato appositamente per contrastare il fumo di sigaretta all'interno di quei locali dove l'areazione naturale non è consentita o è insufficiente. Oltre a catturare le micropolveri, il purificatore SmokeFree è dotato di uno stadio filtrante specifico per neutralizzare i cattivi odori che caratterizzano la combustione del tabacco. A seconda della dimensione della stanza, è possibile scegliere tra Visionair BlueLine 1 oppure Visionair BlueLine 2.

# STADI FILTRANTI



### **POST-FILTRO A CARBONI ATTIVI AC-1**

Assorbe i cattivi odori tipici del fumo di sigaretta

#### FILTRO MEDIA-HEPA MM-HM


Cattura le particelle di polvere più piccole

#### **PRE-FILTRO**

Ferma le particelle più grandi di polvere ed altri elementi inquinanti solidi.

Il media ondulato che costituisce il filtro principale consente l'intercettazione del 99,95% delle polveri fini.

## **DISPLAY**

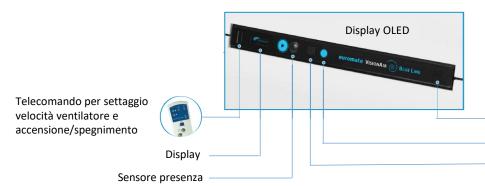


Sensore rilevamento polveri

LED

Sensore rilevamento gas

## **ADATTO PER**



- Ristorazione (bar, ristoranti, coffee shop, mense,...)
- Aziende manifatturiere
- Magazzini logistici
- Sanità (ospedali psichiatrici, case di cura,...)
- Uffici
- · Studi professionali

 $\epsilon$ 

CERTIFICATI

1





CARATTERISTICHE FISICHE		
Dimensioni L x P x H	630 x 620 x 290 mm	630 x 1050 x 290 mm
Altezza d'incasso	210 mm	210 mm
Peso	16,5 kg	32,5 kg
Materiale	ABS	
Cavo alimentazione	3 m (0.6m interni, 2.4m esterni)	
Spina	tedesca	
Kit di montaggio	<ul><li>A soffitto</li><li>A parete</li><li>Su piedistallo con ruote</li></ul>	- A soffitto
Sistema di controllo	Telecomando IR o pulsante su dispositivo	
Sensori	Sensore presenza   rilevamento gas (optional)   rilevamento polveri (optional)	
Software	Impostazioni personalizzabili dall'utente, funzione Timer inclusa (settaggio velocità ventilatore e accensione/spegnimento)	
PERFORMANCE		
Volume ambiente	Fino a 99 m <sup>3</sup>	Fino a 199 m <sup>3</sup>
Portata d'aria max.	180 m³/h	360 m³/h
Capacità ventilatore	1.300 m³/h	
Velocità ventilatore	8 Manuali   6 automatiche	
Rumorosità	40-60,5 dB(A)	46 – 66,5 dB(A)
DATI ELETTRICI		
Alimentazione	230 V/ 1fase /50 Hz	
Consumo (incl. lampada UV-C)	90 W	175 W
STADI FILTRANTI		

#### -.

Pre-filtro n. 1 Prefiltro (usa e getta) Filtro principale n. 1 Filtro MEDIA HEPA MI

n. 1 Filtro MEDIA HEPA MM-HM (usa e getta) n. 1 Filtro a carbone attivo AC1 (usa e getta)

- n. 2 Prefiltro (usa e getta)
- n. 2 Filtro MEDIA HEPA MM-HM (usa e getta) n. 2 Filtro a carbone attivo AC1 (usa e getta)

## **OPTIONAL E ACCESSORI**

Piedistallo

Post-filtro





Disponibile in versione alta o bassa

Non disponibile

### Profumatori Freebreeze



2 pz tra le 6 profumazioni disponibili

4 pz tra le 6 profumazioni disponibili

2