




VISIONAIR BLUE LINE

SMOKEFREE
SPECIAL



Il depuratore Visionair BlueLine SmokeFree è progettato appositamente per contrastare il fumo di sigaretta all'interno di quei locali dove l'aerazione naturale non è consentita o è insufficiente. Oltre a catturare le micropolveri, il purificatore SmokeFree è dotato di uno stadio filtrante specifico per neutralizzare i cattivi odori che caratterizzano la combustione del tabacco. A seconda della dimensione della stanza, è possibile scegliere tra Visionair BlueLine 1 oppure Visionair BlueLine 2.

STADI FILTRANTI

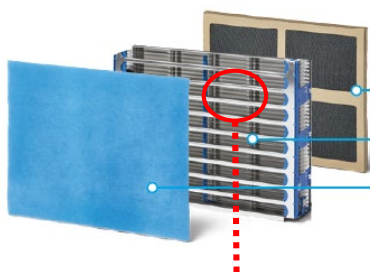

POST-FILTRO A CARBONI ATTIVI AC-1


Assorbe i cattivi odori e i gas sgradevoli

FILTRO ELETTROSTATICO EM

Cattura le particelle di polvere più piccole

PRE-FILTRO

Ferma le particelle più grandi di polvere e altri elementi inquinanti solidi.



Grazie alla presenza di celle ionizzanti, le micropolveri si caricano elettrostaticamente e vengono intercettate dal filtro principale.

DISPLAY



Telecomando per settaggio velocità ventilatore e accensione/spengimento



Display

Sensore presenza

Display OLED

euromate VISIONAIR BLUE LINE


Sensore rilevamento polveri

LED

Sensore rilevamento gas

ADATTO PER

CERTIFICATI

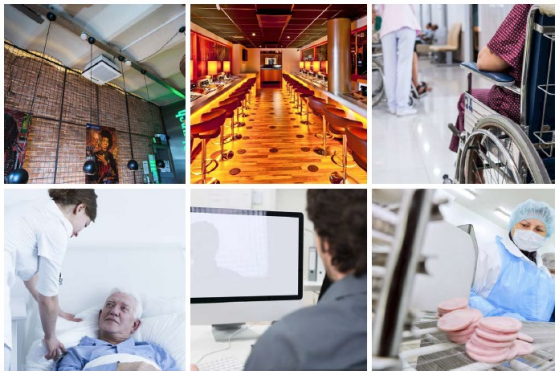

- Ristorazione (bar, ristoranti, coffee shop, mense,...)
- Aziende manifatturiere
- Magazzini logistici
- Sanità (ospedali psichiatrici, case di cura,...)
- Uffici
- Studi professionali



	VISIONAIR BLUELINE 1		VISIONAIR BLUELINE 2	
				
CARATTERISTICHE FISICHE				
Dimensioni L x P x H	630 x 620 x 290 mm		630 x 1050 x 290 mm	
Altezza d'incasso	210 mm		210 mm	
Peso	16,5 kg		32,5 kg	
Materiale	ABS			
Cavo alimentazione	3 m (0.6m interni, 2.4m esterni)			
Spina	tedesca			
Kit di montaggio	- A soffitto - A parete - Su piedistallo con ruote		- A soffitto	
Sistema di controllo	Telecomando IR o pulsante su dispositivo			
Sensori	Sensore presenza rilevamento gas (optional) rilevamento polveri (optional)			
Software	Impostazioni personalizzabili dall'utente, funzione Timer inclusa (settaggio velocità ventilatore e accensione/spegnimento)			
PERFORMANCE				
Volume ambiente	Fino a 197 m³		Fino a 394 m³	
Portata d'aria max.	263 m³/h		526 m³/h	
Capacità ventilatore	1.300 m³/h		2.600 m³/h	
Velocità ventilatore	8 Manuali 6 automatiche			
Rumorosità	40-62,5 dB(A)		46 – 68,5 dB(A)	
DATI ELETTRICI				
Alimentazione	230 V/ 1fase /50 Hz			
Consumo (incl. lampada UV-C)	105 W		195 W	
STADI FILTRANTI				
Pre-filtro Filtro principale Post-filtro	n. 1 Prefiltro (usa e getta) n. 1 Filtro elettrostatico EM (lavabile) n. 1 Filtro a carbone attivo AC1 (usa e getta)		n. 2 Prefiltro (usa e getta) n. 2 Filtro elettrostatico EM (lavabile) n. 2 Filtro a carbone attivo AC1 (usa e getta)	
OPTIONAL E ACCESSORI				
Piedistallo	 Disponibile in versione alta o bassa		Non disponibile	
Profumatori Freebreeze	 2 pz tra le 6 profumazioni disponibili		4 pz tra le 6 profumazioni disponibili	

2