

FILTRO A CARTUCCE PER FUMI E POLVERI



Gruppo filtro da utilizzare in impianti centralizzati per l'aspirazione dei fumi e delle polveri. Soluzione compatta ad elevata superficie di filtrazione, completa di innovativo sistema di pulizia automatico delle cartucce. Molto versatile grazie alla tramoggia di ingresso aria posizionabile in modi diversi.

La polvere filtrata viene raccolta in un capiente contenitore carrellato, comodo e facile da svuotare.


Da accessoriare con quadro elettrico.

- Ottimo rapporto qualità -prezzo
- Innovativo sistema di pulizia cartucce filtranti RoboCleanPlus
- Ampia superficie filtrante (150m²)
- Lunga durata delle parti filtranti
- Soluzione compatta, per un minimo ingombro
- Bassi consumi di energia

Dati tecnici

Modello	SCS
Peso netto	250 Kg
Portata max	4.200 - 9.000 m ³ /h (in funzione dell'applicazione)
Superficie filtrante	150 m ² (2 cartucce da 75m ²)
Efficienza di filtrazione	>99,8 %
Consumo aria compressa	Max. 150 nl/min
Settaggio aria compressa	500-600 kPa (5 - 6 bar)

Possibili posizioni tramoggia ingresso

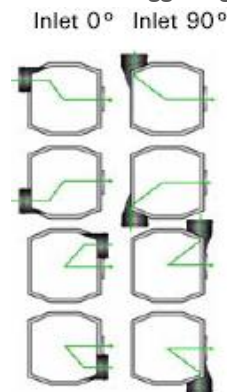

Specifiche del prodotto



- L'aria inquinata si distribuisce uniformemente nelle cartucce filtranti (sup. 150m²) convogliata da un apposito deflettore interno
- L'aria pulita prosegue verso il basso
- Le cartucce filtranti vengono pulite per mezzo di impulsi d'aria compressa da un cestello rotante
- La polvere viene raccolta in un contenitore carrellato (da 100litri)