

DC 3800 TR S ATEX

Airum

ASPIRAPOLVERE CARRELLATO ATEX



Il modello DC 3800 TR S EX è un aspiratore industriale alimentato ad aria compressa, da utilizzare nella zona 22 polveri, ove sia richiesta una forte depressione. Ideale quando l'utilizzo di corrente elettrica è sconsigliato o proibito (ambienti potenzialmente a rischio di esplosione).

Uno speciale eiettore ad effetto Venturi, privo di manutenzione, permette di ottenere una forte aspirazione.

Fornito di serie con filtro assoluto di classe HEPA H13, per le polveri fini, finissime e tossiche.

La pulizia delle parti filtranti si effettua a macchina chiusa tramite un flusso d'aria in controcorrente, creato dallo stesso filtro con l'apertura di una valvola manuale.


Il materiale aspirato viene raccolto in un contenitore metallico posto alla base del ciclone, il cui svuotamento è facilitato dal sistema di sgancio rapido.

- Elevata capacità di aspirazione
- Costruzione robusta e compatta, facile da manovrare
- Conforme alla normativa ATEX (zona 22 polveri)
- Filtro HEPA per polvere classe "H" (EN 60335-2-69)
- Pulizia con getto d'aria in controcorrente, senza smontare i componenti
- Non si intasa mai

Dati tecnici

Modello	DC 3800 TR S EX
Dimensioni mm	600x920x1390H
Peso	38 Kg
Attacco aspirazione	Ø 50mm
Tubo utilizzabile	5-15 m (Ø 50)
Portata a bocca libera	400 m³/h
Max depressione	20 kPa
Consumo aria compressa a 7bar	1,8 m³/min
Superficie filtro polvere fine (in poliestere)	1,8 m²
Eff. filtro polvere fine : EN 60335-2-69: classe M	99,9%
Superficie filtro assoluto	1,5 m²
Eff. filtro assoluto : • EN 1822-1 • EN 60335-2-69: classe H	• HEPA H13 • > 99,995%
Contenitore di raccolta	40 litri
Rumorosità	< 75 dB (A)

Portata e pressione

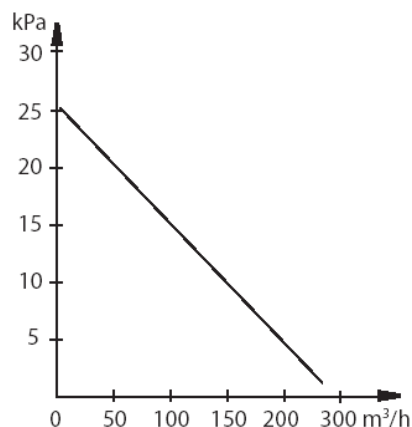

Specifiche del prodotto

DC 3800 Turbo TR S EX, di serie consegnato completo di:

- Contenitore metallico di raccolta polveri
- Filtro per polvere fine, in poliestere
- Filtro finale HEPA H13

Accessori

Certificati ESD



Art. 2012E+7257+7235E



Art. 7365



Art. 7276E

Per altri accessori contattate i ns uffici